


*Tartós*  
**MŰANYAG GYEPRÁCS**  
*100% újrahasznosított alapanyagból*





# Gyepvédelem & murva tartás

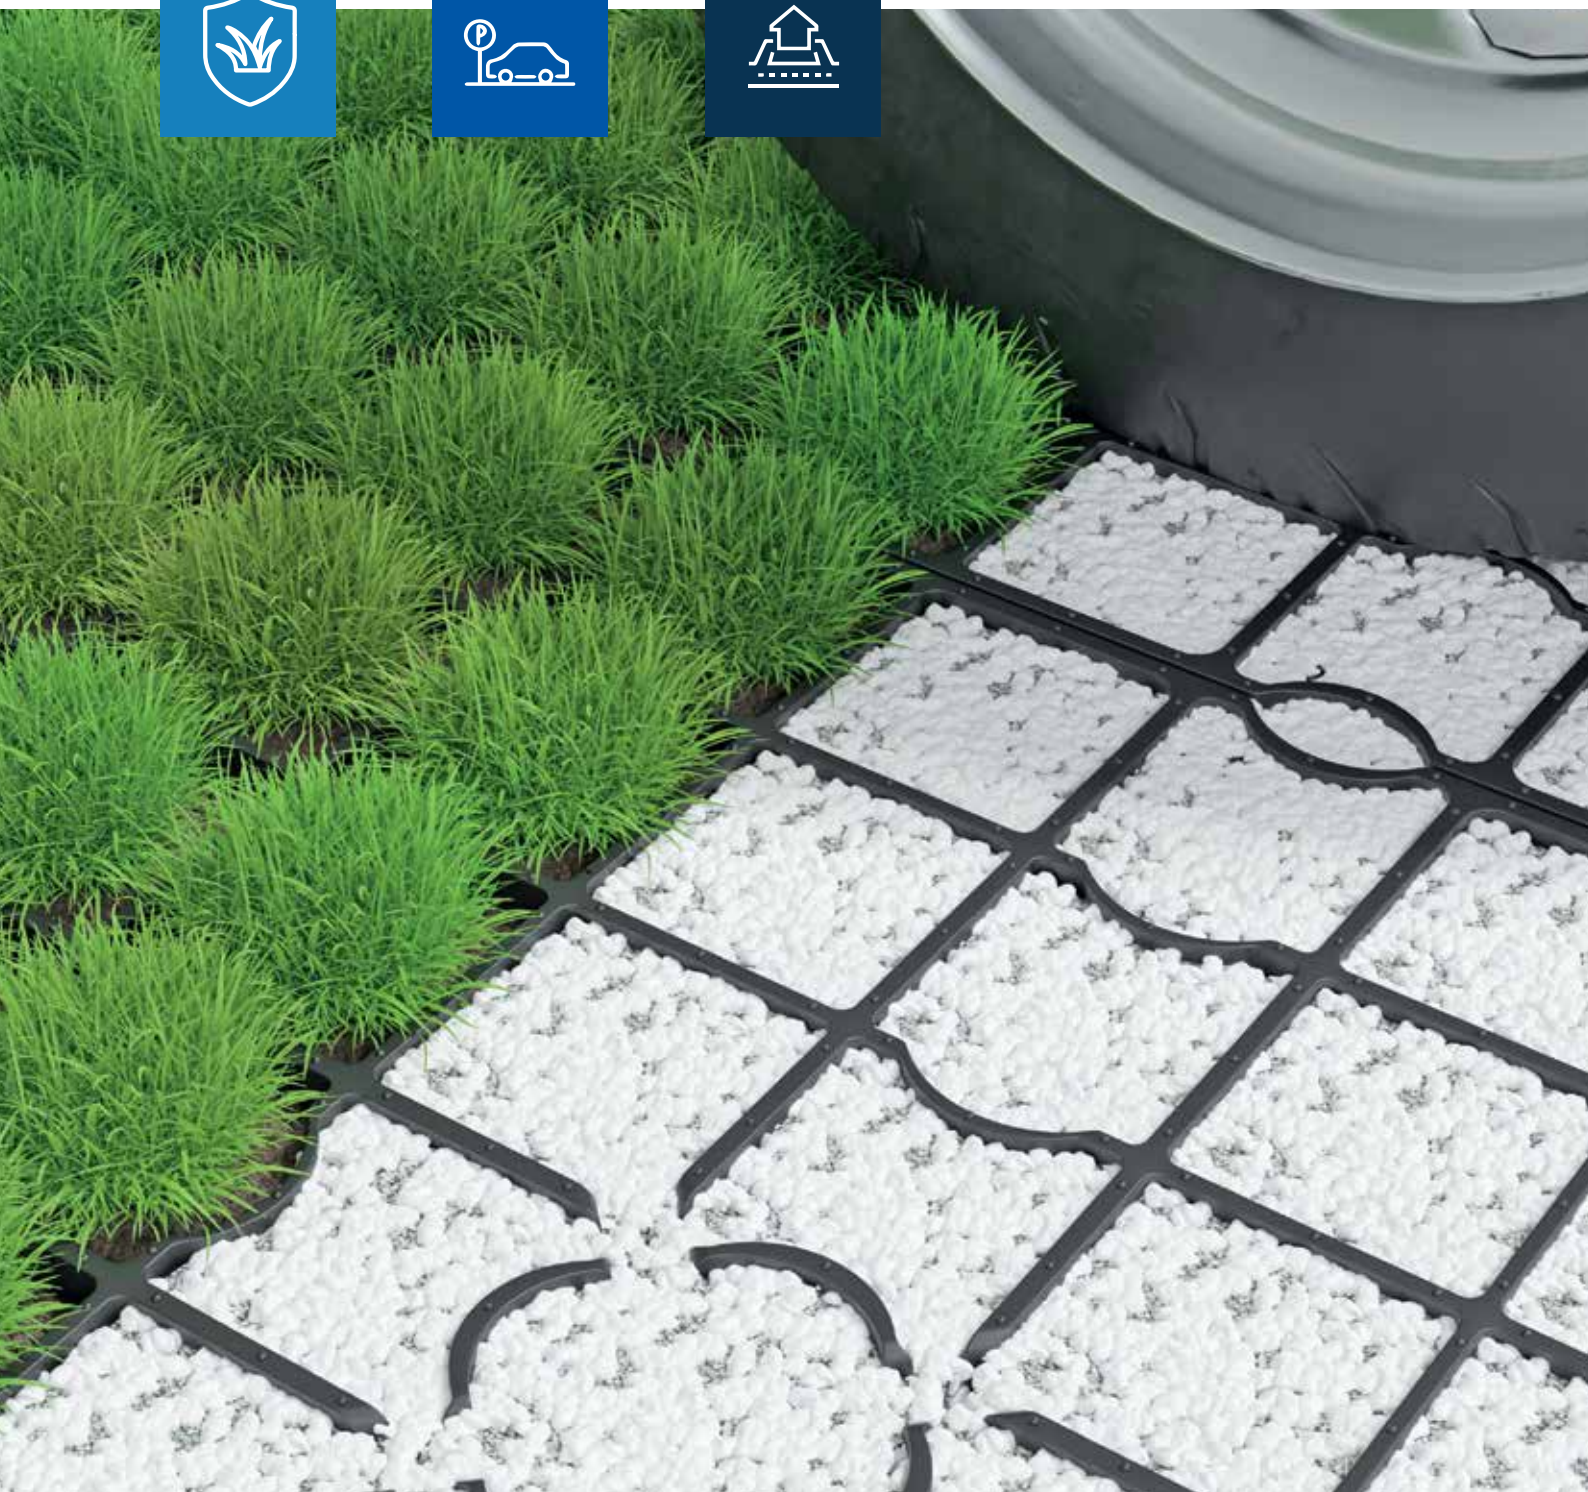

Modern és stabil megoldás annak, aki talajtakaró alternatívát keres beton vagy aszfalt helyett az otthonába, illetve közterületre. Egyedi megoldása a talaj megerősítésének, amely védelmet nyújt az erózió ellen. A műanyag rácsok kiváló megerősítést nyújtanak a talajon és egyúttal jó elvezető képességgel rendelkeznek, ezért széles körben alkalmazhatóak. Nem reped meg, vízáteresztő felületet képez, mely nem szárítja ki a fűvet, ezzel nem okozva áradást a területen.



## ELŐNYÖK

- Az alakja és mérete lehetővé teszi a könnyű telepítést
- Könnyen beépíthető, nem igényel speciális eszközt
- Tartós, környezetbarát és könnyű karbantartás jellemzi
- Környezetbarát anyaga UV és hőálló
- Egyedi összekapcsoló rendszer az elemek egymáshoz történő kapcsolására
- Stabilizálja a füves területet
- Megóvjaa a gyept állapotát a mindennapi használat során



## HASZNÁLAT

- Felhajtók
- Fűves vagy kavicsos parkolók
- Autóutak és autó beállók



## TÖLTŐANYAGOK


- Talaj
- Fűmag
- Sóder
- Kavicsok






# Telepítési útmutató

1

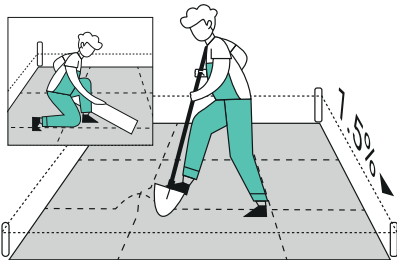


Tűzze ki a területet zsinór segítségével. Emelje ki a talajt a megfelelő mennyiségben. A talajvíz lejtése 1,5%-os legyen.

2

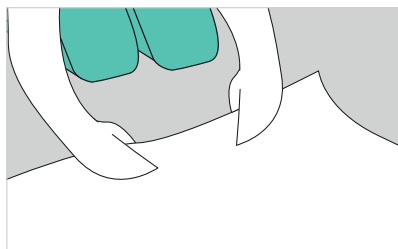


Helyezzen alá geotextilt, ezzel megakadályozva a rétegek keveredését, biztosítva a megfelelő alapot. (Kavics kitöltéséhez)

3

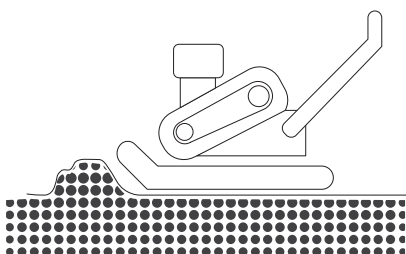


Alkalmazza a rögzítőt teljesen és nyomja össze mechanikusan.

4

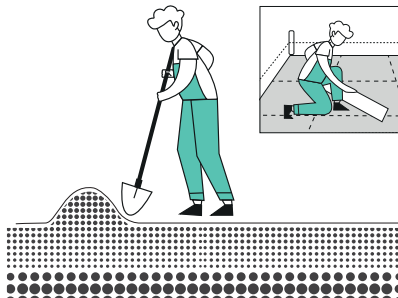


Vigye fel az utolsó réteg homokot és egyenletesen oszlassa el.

5

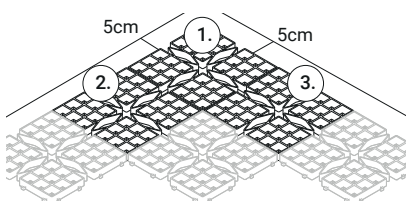


Kezdje a sarokban és telepítse a rácsokat sorokban. Az összekapcsoló rendszer jelzi a telepítés irányát.

6

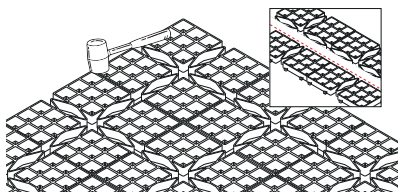


Illessze össze a rácsokat a kapcsolórendszerrel és nyomja erősen lefelé. (Használja a lábát vagy gumikalapácsot). Az elemeknek azonos síkban kell lenniük.

7

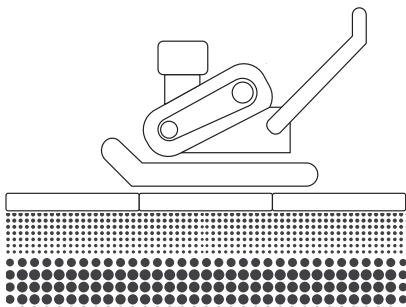

Egyenlítse ki a rácsfelületet tömörítővel vagy kerti görgővel.

8

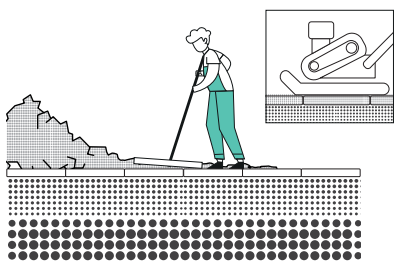

Töltse ki a rácsfelületet sóderrel és tömörítse össze mechanikusan.



A gyeprács egy műanyag felületmegkötő elem, melyek egymáshoz csatlakoztatásával lefedhető a talajfelület. Modern és stabil megoldás annak, aki talajtakaró alternatívát keres beton vagy aszfalt helyett otthonában, illetve közterületre. Egyedi megoldása a talaj megerősítésének, mely mindennapi alkalmazásra is kiváló. Parkolók, logisztikai-, raktározási területek, kapubejárók és járdák, kertek, erdőgazdálkodási területek és lovaspályák.

## Specifikációk és műszaki adatok

|                |                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Külső méret:   | 480 x 480 x 48 mm *                                                                                                     |
| Súly:          | 7,5 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                   |
| Alapanyag:     | 100% újrahasznosítható polietilén                                                                                       |
| Terhelhetőség: | Talajjal feltöltve – 1500 kN/m <sup>2</sup> , 150 t/m <sup>2</sup><br>Feltöltetlenül – 1000 kN/m <sup>2</sup> , 100 t/m |

### Erősített gyeprács

| Cikkszám | Cikknév | Raklap |
|----------|---------|--------|
| 13010010 | Fekete  | 282    |
| 13010020 | Zöld    | 282    |


\* Mérettűrés 2%-on felül

### Jelölőelem gyeprácshoz

| Cikkszám | Cikknév           | Doboz |
|----------|-------------------|-------|
| 13020010 | Fekete vagy fehér | 80 P1 |




A jelölőelemek gyeprácshoz műanyag burkolóelemek, amelyek egymásba csatlakoztathatók. Modern és stabil megoldás annak, aki talajtakaró alternatívát keres beton vagy aszfalt helyett otthonában, illetve közterületre. Egyedi megoldása a talajnak, mely különböző területeken alkalmazható – parkolók, logisztikai-, raktározási területek.

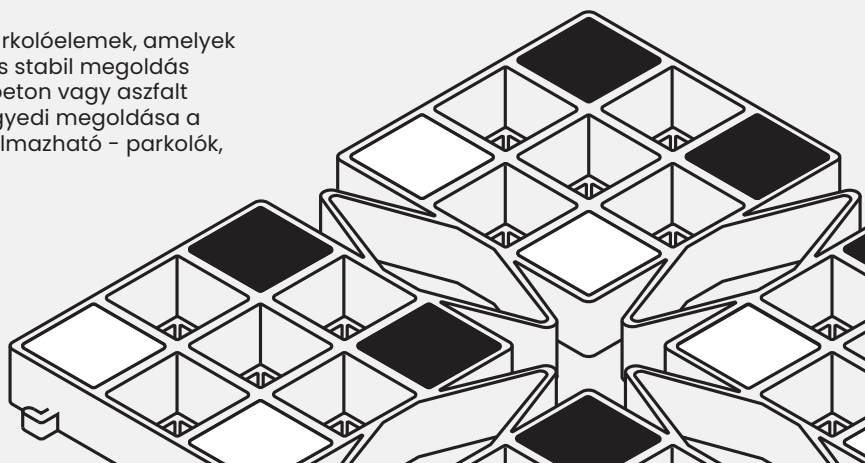


# Alapozási rétegek

## Fű

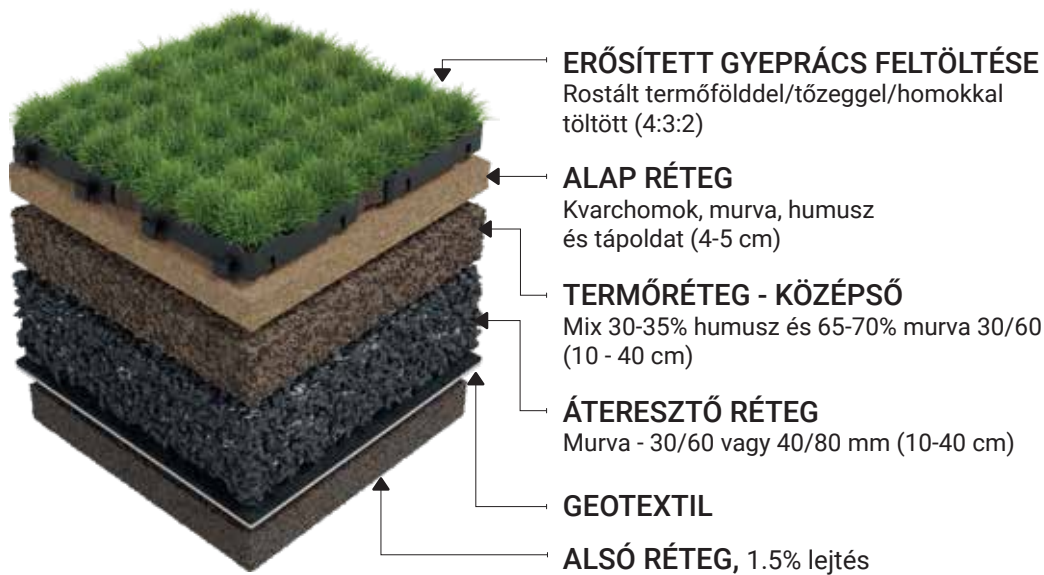

## Murva

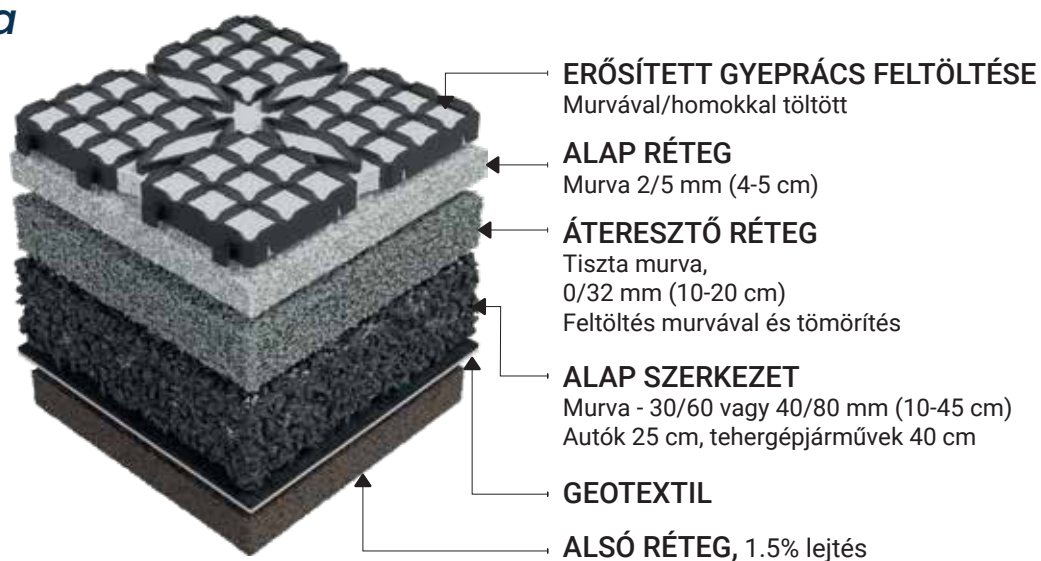



Az ECO gyeprács könnyen füvesíthető, mert kialakítása biztosítja a szabad gyökéráramlást. 100% újrahasznosított alapanyagból készült és UV ellenálló. Az összekapcsolt gyeprácsok által alkotott szerkezet a kialakításnak köszönhetően homogén rendszerként tud működni. Könnyen telepíthetőek és csatlakoztathatók egymáshoz.

## Specifikációk és műszaki adatok

### ECO Gyeprács T50-5

Magasság - 50 mm

| Cikkszám | * Méret (HxSZxM) | Falvastagság |
|----------|------------------|--------------|
| 13010030 | 500x500x50 mm    | 5 mm         |

|                                      |                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Külső méret:                         | 505 x 505 x 50 mm                                                                 |
| Súly:                                | 7,84 kg/m <sup>2</sup>                                                            |
| Súly/db:                             | 1,96 kg                                                                           |
| Méretbeli stabilitás °C:             | -50°C / +90°C                                                                     |
| Folyadékfelszívó képesség %:         | 0.01                                                                              |
| Illesztés:                           | 32 kapcsolódási pont/m <sup>2</sup>                                               |
| Oldhatóság:                          | Ellenálló a savval, lúggal, alkohollal, benzinnel, olajjal és ammóniával szemben. |
| Max nyitott felület %:               | 86%                                                                               |
| Alapanyag:                           | Újrahasznosított polietilén                                                       |
| Környezeti kompatibilitási szabvány: | DIN 3841                                                                          |
| Szabványos telepítési egység:        | 1 réteg = 2x2 db = 4 db                                                           |




### ECO Gyeprács T50-4

Magasság - 50 mm

| Cikkszám | * Méret (HxSZxM) | Falvastagság |
|----------|------------------|--------------|
| 13010040 | 500x500x50 mm    | 4 mm         |

|                                      |                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Külső méret:                         | 505 x 505 x 50 mm                                                                 |
| Súly:                                | 7,00 kg/m <sup>2</sup>                                                            |
| Súly/db:                             | 1,75 kg                                                                           |
| Méretbeli stabilitás °C:             | -50°C / +90°C                                                                     |
| Folyadékfelszívó képesség %:         | 0.01                                                                              |
| Illesztés:                           | 32 kapcsolódási pont/m <sup>2</sup>                                               |
| Oldhatóság:                          | Ellenálló a savval, lúggal, alkohollal, benzinnel, olajjal és ammóniával szemben. |
| Max nyitott felület %:               | 90%                                                                               |
| Alapanyag:                           | Újrahasznosított polietilén                                                       |
| Környezeti kompatibilitási szabvány: | DIN 3841                                                                          |
| Szabványos telepítési egység:        | 1 réteg = 2x2 db = 4 db                                                           |

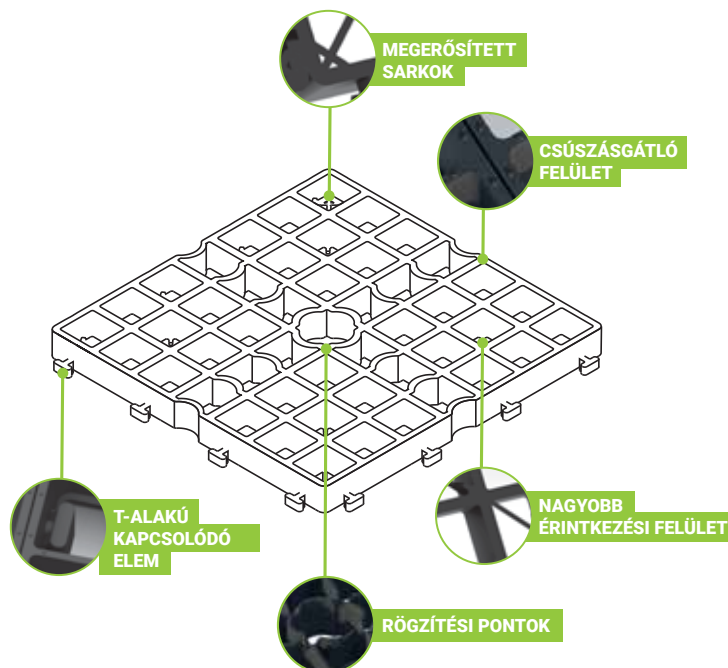


\* Mérettűrés 2%-on felül

Szállítási csomagolás - 100 darab/raklap Raklap méret: 100x120x110



# Alapozási rétegek

## Fű

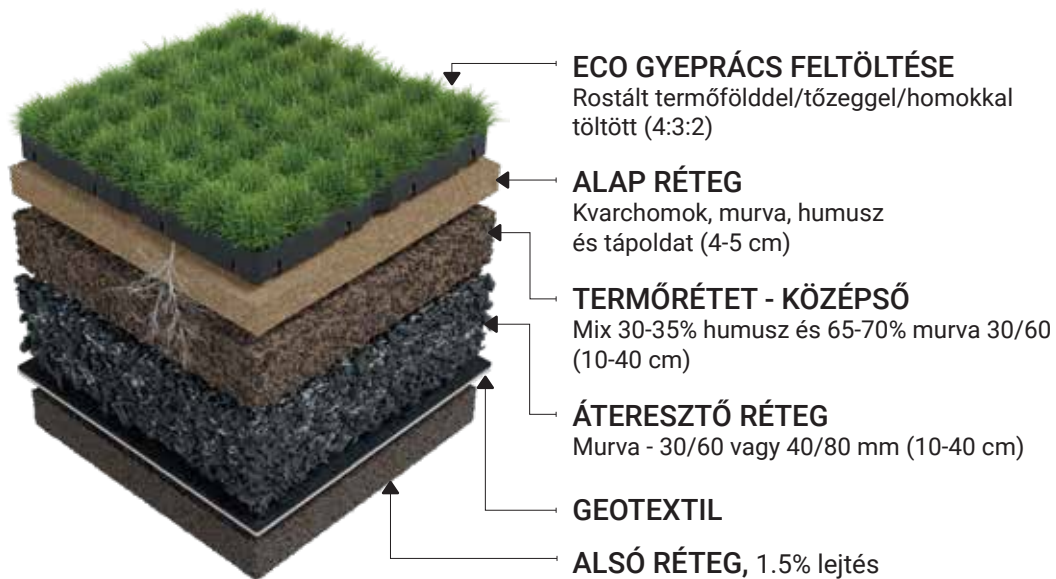

## Murva





Suni Kft.

1103. Budapest, Noszlopy utca 2-6. - Magyarország

Tel: +36 1 433 3318 / +36 1 433 3319

Email: [megrendeles@sunikft.hu](mailto:megrendeles@sunikft.hu)

[www.sunikft.hu](http://www.sunikft.hu)