

Urban: Capac OZ URBAN UNIFILL ASCUNS **patrat 590x590 PL.500x500 Hext.100** **Hin.60 cu inchizator B125 (30415.10-3)**

30415.10-3

590 mm

LUNGIME / DIAMETRU EXTERIOR

590 mm

LĂȚIME / DIAMETRU INTERIOR



UTILIZARE:

Capacul de Otel Zincat din aceasta clasa se utilizeaza pentru inchiderea si protectia caminelor de vizitare utilizate in retelele de canalizare aflate pe trotuare, zone pietonale și zone asemanatoare, parcări sau parcări etajate.

CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 124-6
- Regulament EU Nr. 305/2011

AVANTAJE:

- Durabilitate;
- Design estetic;
- Raport echilibrat intre clasa de sarcina si masa produsului;
- Garantie (2 ani)
- Ușor de manevrat

GARANȚIE PRODUS:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ


Montajul și punerea în funcțiune se va face doar în zonele conforme clasei de sarcină a produsului. Punerea în funcțiune se va face de către personal specializat.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;

- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C

- Pastă sigilare BASE (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)

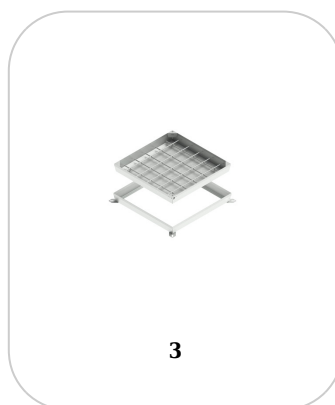

CARACTERISTICI

Nume produs	Capac OZ URBAN UNIFILL ASCUNS patrat 590x590 PL.500x500 Hext.100 Hin.60 cu inchizator B125 (30415.10-3)
Cod produs	30415.10-3
EAN	6427669002185
Categorii	Capace ascunse otel zincat (B125)
Brand	Urban
Greutate	18.06 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	590
Latime, mm	590
Inaltime (H), mm	100
Diametru interior / pasul liber (mm)	500x500
Clasa de Sarcina	B125
Material Produs	Otel zincat
Sistem de Fixare	
Garantie, luni	24
Producator	