



# Rain Bloc compact 300




**ÚJ TERMÉK - NAGYOBB TELEPÍTÉSI MÉLYSÉG**



## Rain Bloc compact 300

- Rugalmas csatlakozási lehetőségek - hossz és keresztirányban egyaránt. DN 100 (4")/120 (5")/150 (6")/200 (8")
- Legfeljebb 3 méter talajtakarás
- Felső DN 100 (4") csatlakozás
- A csatlakozó elemek vertikális csatlakoztatás esetén, a csomag részét képezik


Hosszúság	Szélesség	Magasság	Szín	Cikkszám
1200 mm (47.2")	600 mm (23.6")	420 mm (16.5")	szürke	360050

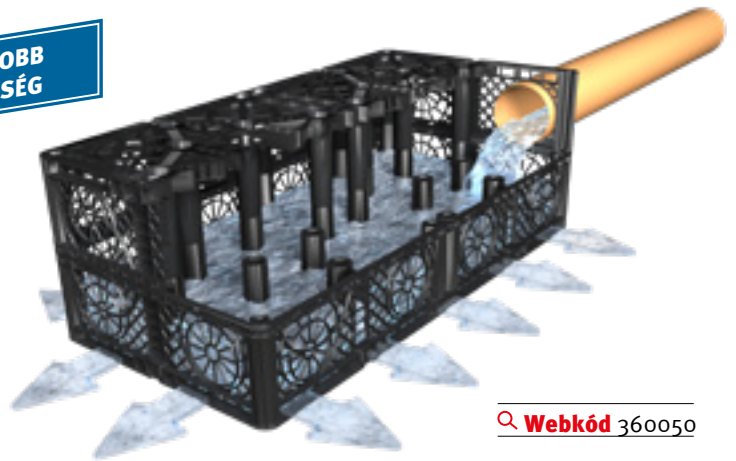


**Webkód 360050**

## Méretek


Előlnézet



Odalnézet

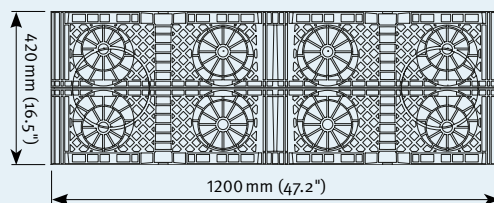

Felülnézet

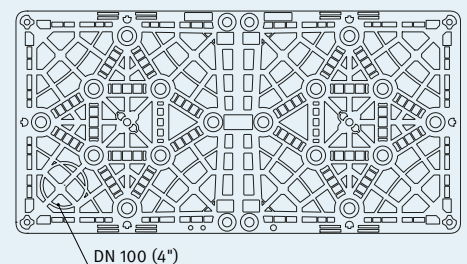

## Kiegészítők

**Szellőztető idom**  
DN 100 (4")

Cikkszám. 369017



## Összekötő elemek

Minen vízszintes, függőleges és kiegészítő csatlakozáshoz

Cikkszám. 402015 10 db/csomag



## Geotextília

Folyóméterenként vásárolható, tekercs szélessége: 2m

Cikkszám.ge02002100 200g/m2



## Műszaki Adatok

Bruttó/Nettó Úrtartalom	300 l /285 l		
Súly	17 kg (37.5 lbs)		
Terhelhetőség	Rövid távon	max. 130 kN/m <sup>2</sup>	
	Hosszú távon	max. 65 kN/m <sup>2</sup>	
Gyalogos forgalom esetén		Min. talajtakarás	250 mm (9.8")
		Max. talajtakarás	3000 mm (9' 10.1")
		Max. telepítési mélység	7500 mm (24' 7.2")
		Max. rétegek/szintek száma	17*
Gépjármű forgalom esetén		Min. talajtakarás	250 mm (9.8")
		Max. talajtakarás	3000 mm (9' 10.1")
		Max. telepítési mélység	7500 mm (24' 7.2")
		Max. rétegek/szintek száma	17*
Tehergépkocsi (12t)		Min. talajtakarás	500 mm (1' 7.7")
		Max. talajtakarás	3000 mm (9' 10.1")
		Max. telepítési mélység	7500 mm (24' 7.2")
		Max. rétegek/szintek száma	16*
Tehergépkocsi (30t)		Min. talajtakarás	500 mm (1' 7.7")
		Max. talajtakarás	2750 mm (9')
		Max. telepítési mélység	7500 mm (24' 7.2")
		Max. rétegek/szintek száma	16*
Tehergépkocsi (40t)		Min. talajtakarás	500 mm (1' 7.7")
		Max. talajtakarás	2500 mm (8' 2.4")
		Max. telepítési mélység	7500 mm (24' 7.2")
		Max. rétegek/szintek száma	16*
Tehergépkocsi (60t)		Min. talajtakarás	500 mm (1' 7.7")
		Max. talajtakarás	2250 mm (7' 4.5")
		Max. telepítési mélység	7500 mm (24' 7.2")
		Max. rétegek/szintek száma	16*

### Elülső csatlakozás

DN 100 (4") DN	•
120 (5") DN 150	•
(6") DN 200 (8")	•

### Oldalsó csatlakozás

DN 100 (4")	•
DN 125 (5")	•
DN 150 (6")	•
DN 200 (8")	•


### Felső csatlakozás

DN 100 (4")	•
-------------	---


\* 8 rétegű telepítés esetén javasoljuk a max. elfogadható deformáció újbóli ellenőrzését. Ilyen esetben az előnyben részesített telepítéstípus a blokkötésű telepítés.

## Ellenőrzés & Tisztítás

A visszatartó vagy szikkasztó rendszert a GRAF Rainbloc compact 300-at külső betekintők és perforált vízelvezető csövek segítségével lehet megvizsgálni és megtisztítani.



Blokkötésű telepítés

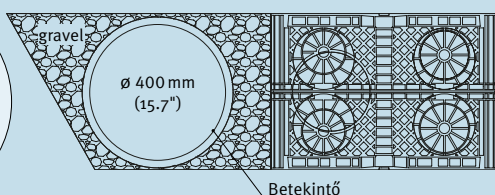

Betekintő

## Megfelelő külső szűrők

### Drainstar filter external

#### gyalogos forgalom esetén

Cikkszám. 340143

#### gépjármű forgalom esetén

Cikkszám. 340144



Webkód G4405

### Univerzális szűrőakna

#### gyalogos forgalom esetén


Cikkszám. 340020

#### gépjármű forgalom esetén

Cikkszám. 340021

#### DN400 hosszabbító modul

Cikkszám. 330341



Webkód 340020

## Szikkasztó kiegészítő elemek DN 400 (16")

### Hozzá folyó modul DN 400 (16")

Cikkszám. 330339

### Cserélhető szűrőkosár 400 (16")

Cikkszám. 340524

### Hosszabbító modul DN 400 (16")

Cikkszám. 330344

### Elosztó modul DN 400 (16")

Cikkszám. 330340



A kiegészítő elemekhez tartozó, megfelelő méretű tartály fedelel kapcsolásban kérje kollégánk segítségét.

Webkód 330339

## Szikkasztó kiegészítő elemek DN 600 (24")

### Hozzá folyó modul DN 600 (24")

Cikkszám. 330360

### Szűrő kosár DN 600 (24")

Cikkszám. 340523

### Magasító nyak DN 600 (24")

Cikkszám. 371015

### Hosszabbító modul DN 600 (24")

DN 200-as (8") cső csatlakozással

Cikkszám. 371016

### Elosztó modul DN 600 (24")

Cikkszám. 330361



A kiegészítő elemekhez tartozó, megfelelő méretű tartály fedelel kapcsolásban kérje kollégánk segítségét.

Webkód 330360

### Esővíz kezelés

Esővíz kezelésre kapcsolatosan tekintse meg további katalógusainkat.

