

Drain: Kit rigola PP BASE LN100 Hext.60 gratar FONTA clasica C250 1000x156x60 (08050203031)

08050203031

1000 mm
LUNGIME

60 mm
ÎNĂLȚIME

156 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Rigolele BASE clasa C250 sunt destinate pentru drenarea apelor pluviale, se utilizează în zonele de circulație publică, parcuri și pe suprafețe carosabile, lângă bordurile trotuarelor și în zonele necirculate, fără acostamente.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 1433:2002
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Disponibilitate de stoc
- Durata mare de viață

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare

MONTAJ

Sistemul de drenaj cu rigole BASE se poate instala fără cămin colector, prin închiderea capetelor cu piese simple sau cu evacuare. Descărcarea se face prin conexiunea verticală sau prin placa de capăt cu evacuare. Pentru proiecte de peste 20 de metri liniari, recomandăm montarea unui cămin colector la fiecare 20 de metri pentru o mai bună inspectare și curățare.



! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevelor și sistemelor pentru drenaj.

- Durata de întărire: 24h/2-3 mm
- Temperatura de utilizare: +5° C până la +40° C
- Temperatura maximă de depozitare: 32° C



Etanșant BASE, produse pentru construcții, tub 310 ml (G12M29-C).

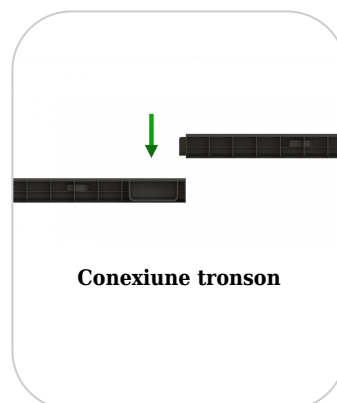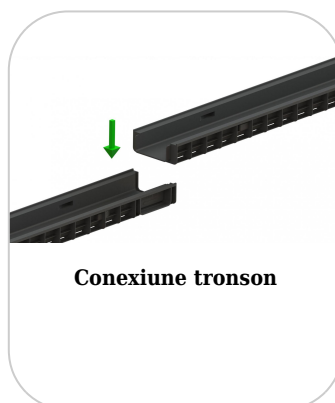

Accesorii 08050203031



CARACTERISTICI

Nume produs	Kit rigola PP BASE LN100 Hext.60 gratar FONTA clasica C250 1000x156x60 (08050203031)
Cod produs	08050203031
EAN	6426282034900
Categorie	Rigole plastic BASE (A15-C250)
Brand	Drain
Greutate	6.50 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	1000
Latime exterioara, mm	156
Latime Nominala, mm	LN100
Inaltime Exterioara, mm (Hext)	60
Inaltime Interioara, mm (Hint)	42
Clasa de Sarcina	C250
Material Rigola	Polipropilena
Material Gratar	Fonta
Sistem de fixare Gratar	Baretă
Garantie, luni	24
Prodicator	VODALAND INDUSTRY LLC