

# VÍZTARTÁLY

## Roterra Rain

ROTO  
ÚJDONSÁGOK

### CSUKLÓS FEDÉL

A Roterra tartály fedél tömítéssel biztosítja a vízzáróságot. A fedél a beépített hosszabbítóhoz van csuklósan rögzítve, így könnyen nyitható.

### INTEGRÁLT BŐVÍTÉS

### A FÜLEK RÁKAPCSOLÁSA


### BEMENET



### KIMENET



### CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG

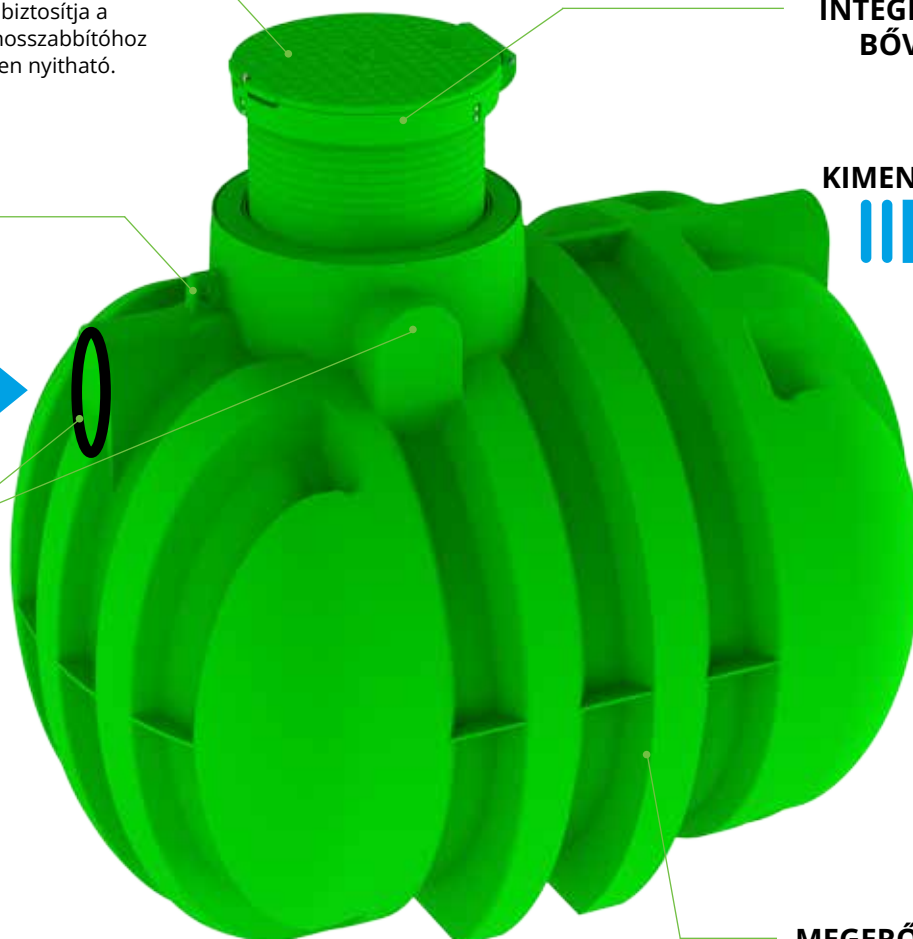

### MEGERŐSÍTETT BORDÁK

A kétoldali megerősítő bordák biztosítják a tartály stabilitását és a védelmet magas vízszint esetén.

### TARTÁLY

- a bordák különleges kialakításának köszönhetően a tartály kiváló statikai és tartóssági tulajdonságokkal rendelkezik
- a tartály lapos alja az építési gödörbe való stabil beépítéshez
- négy oldalról történő be- és kivezetés lehetősége, DN160 méretig
- rögzítő fülek az egyszerű manipulációhoz

### KITERJESZTÉS

- beépített sima hosszabbító, amely könnyen beállítható bármilyen beépítési magassághoz
- a hosszabbítás sima felülete lehetővé teszi a könnyű be- és kivezetések beszerelését

### FEDŐ

- kiváló záró rendszer PA6 csapszeggel, amely nem rozsdásodik
- o-gyűrűs tömítés a hosszabbításon biztosítja a vízzáróságot

Térfogat [L]	Kód	Méreték A x B x C [mm]	Ellenőrzés nyílás [mm]	Súly [kg]
5.000	7100067500	2450 x 1800 x 2090-2350	Ø600	195

Hosszabbító fedéllel (ajánlott)	TELESZKÓPOS HOSSZABBÍTÓ ÉS DN600-as MÉRETŰ ZSANÉROS FEDŐ	Ø600 x 400 mm	TH6 x 4	kód: 7600088710
---------------------------------	--	---------------	---------	-----------------

